


防水シール供給装置 Waterproof Seal Feeder


JHF01

今までのパーツフィーダ振動による整列ではなく、ホッパーから1個ずつの供給により、防水シールの詰まりがありません。


Waterproof seals would not jam because they are to be fed one-by-one from the hopper, not aligned by vibration like a traditional parts feeder.

特長

- 防水シールの向きをセンサーにより判別して供給
- 他の防水シールへ交換が短時間
- 防水シール挿入機能がある全自動・半自動端子圧着機に取り付け可能

Features:

- Seals are oriented in the same direction with the sensor
- Change-over to another waterproof seals can be done in a short time
- It can be installed on a full- or semi-automatic terminal crimping machine with the seal insertion unit

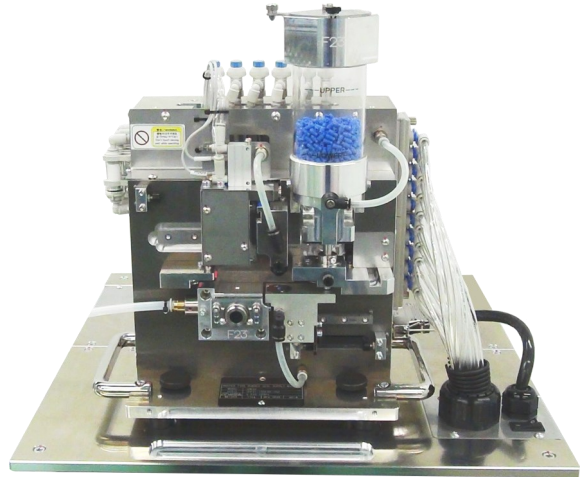

専用架台搭載
Mounted on dedicated stand

※写真にはオプションが装着されています
※Photo: Machine with optional units

仕様 SPECIFICATIONS

型 式	JHF01		
Model			
能 力 Capacity	防水シール供給 Waterproof seal feed:	1.2秒/個 1.2sec/pc.	※ 防水シールの形状により変化します ※ It depends on waterproof seal
適 用 シ ー ル Applicable Seal	丸シール(外径φ10mmまで、全長 12mm以下) Round-type seal (Outer diameter: Up to 10mm, Length: 12mm or below)		
適 用 言 語 Languages	日本語、英語、中国語、スペイン語、韓国語 Japanese, English, Chinese, Spanish, Korean		
電 源 Power Source	専用制御ユニット Control Unit	JHF03 JHF03	単相 AC100V~220V±10% 50VA 50/60Hz Single phase AC100V - 220V ±10% 50VA 50/60Hz
圧 縮 空 気 Compressed Air	0.5MPa(5kgf/cm ²) 0.5Mpa (5kgf/cm ²)	150NL/min Approx. 150NL/min	(清浄乾燥空気を使用して下さい) (Use clean, dry air)
機 械 寸 法 Dimensions	330(W) × 182(D) × 420(H) 330(W) × 182(D) × 420(H)	約11kg Weight: Approx. 11kg	※作業台の寸法、重量は含まず ※Worktable excluded
作 業 台 寸 法 Worktable dimensions	専用架台 Dedicated stand	JHF05 500(W) × 500(D) × 927(H) JHF05 500(W) × 500(D) × 927(H)	約50kg Weight: Approx. 50kg
オ プ シ ョ ン Options	安全カバー Safety cover		