

29.4kN
49kN
98kN

油圧プレス ハイスピードタイプ

HYDRAULIC PRESS HIGH SPEED TYPE

HYP-HP タイプ

- スタンダードタイプに比べラム速度が高速になっています。油圧プレス全機には二度打ち再起動防止回路が内蔵されている他に、両手操作式押し釦スイッチによる稼働により安全性は確かなものになっています。又、ハイスピードタイプ全機種にメカニカルストッパーを標準装備としており、センサー制御でなしえなかった安定した下死点精度が得られます。
- Ram speed is higher machine compare to the standard type. All of J.A.M. hydraulic press machine are mounted double strike prevention circuit, and machine start operation by pushing both hand button which makes certain safety. In addition, all of high speed type machines are mounted the mechanical stopper as standard equipment and it makes stable bottom dead point accuracy which ever done by the sensor control.

型 式 Model	HYP30HP	HYP50HP	HYP50DP	HYP100P
圧力能力 (kN) Pressure capacity	14.7~29.4	24.5~49	49~98	
ストローク長さ (mm) Stroke length	30~150			30~200
ラム下降速度 (mm/s) Ram approaching speed	318	350	260	
ラム加圧速度 (mm/s) Ram pressure speed	35	39	19	
ラム上昇速度 (mm/s) Ram return speed	274	360	219	
使用圧力範囲 (MPa) Press range	5.2~10.4	3.9~7.7	5.2~10.4	
オープンハイト(mm) ^{※1} Open height	280	285	395	
デーライト (mm) ^{※2} Daylight	250			350
シャンク穴 (mm) Shank hole	Φ20×40L	Φ25×60L	Φ32×60L	
最大上型質量 (kg) ^③ Maximum upper die mass	20	25	30	
電源 Power Supply	三相 AC200V 5A	三相 AC200V 10A		
モーター (kW) Motor	0.75	1.5		
操作方法 Operation	両手操作式 Both-hands operation			
行程種類 Mode	切・寸動・安全一行程 off, inching, safety single			
作動油容量 (ℓ) Operation oil	16	25	28	43
プレス本体質量 (kg) Press body mass	350	410	680	800
プレス台 (オプション) Press stand (option)	PT30HS	PT50HS	PT50DS	PT100S
プレス台質量 (kg) Press stand mass	80	110	145	140

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。◆D種接地を行ってください。

※1. オープンハイト…ストロークアップ、アジャストアップの位置において、スライド下面からベット面（ボルスタ除く）までの距離

※2. デーライト…ストロークアップ、アジャストアップの位置において、スライド下面からボルスタ上面までの距離

注) 最大上型質量を超える上型をつける場合には、最寄りのステーションにご相談をお願いします。

※J.A.M. reserves the right to change specification without any prior notice.

◆Perform Class D grounding.

※1: Open Height The distance from the slide bottom face to the bed face [Except Bolster] or stroke up or adjust up position.


※2: Daylight The distance from the slide bottom face to the bolster face up at stroke up or adjust up position.

Notice: Please contact us in case over maximum upper die mass will be attached.




- 両手操作スイッチ…標準装備
- プレス台…オプション
- Both-hands operated switch : Standard equipment
- Press stand : Option equipment


HYP30 HP 寸法図

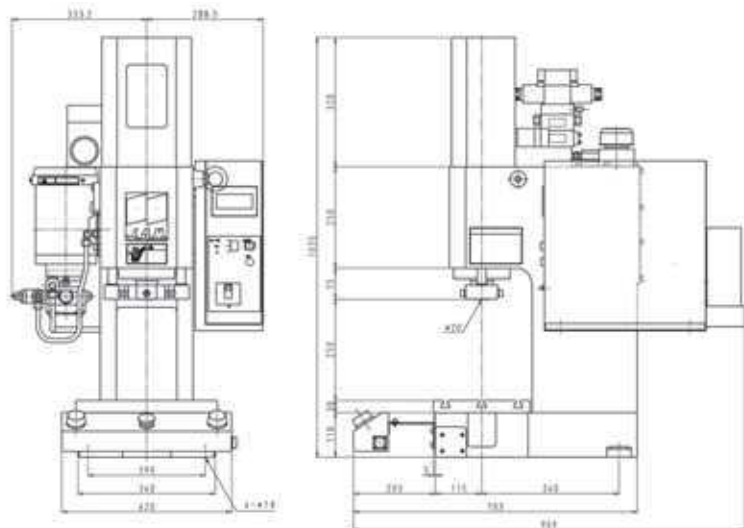


ラム下面




ボルスタ寸法図




T型




HYP50 HP
寸法図

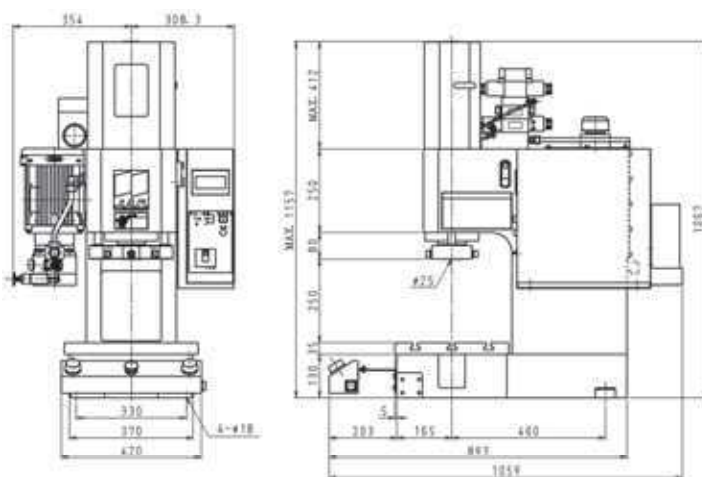


ラム下面




ボルスタ寸法図

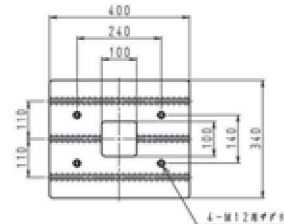


テヅ




HYP50 DP
寸法図

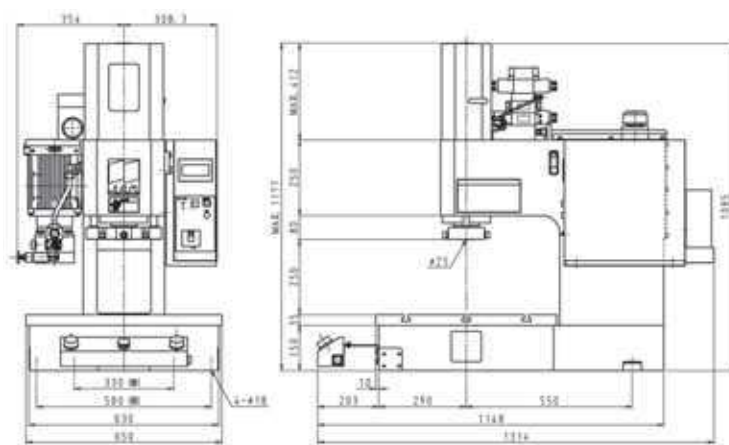


ラム下面




ボルスタ寸法図




テヅ




HYP100 P
寸法図

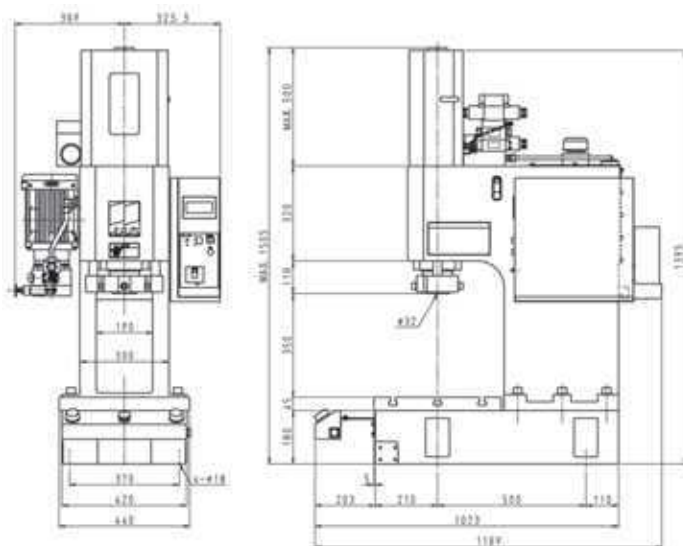

ラム下面



ボルスタ寸法図



テヅ

