


SYB Connector (1.0mm Pitch)

特長 Feature

- 実装高さ2.0mmの超低背設計
- サイドスプリングロックの採用でストレスフリーの挿抜性
- 挿入ガイド一体型補強タブにより、コジリ強度アップ
- 全自動端子挿入機(JACK)による加工可能
- 屈曲電線を用いたハーネスにも適しています

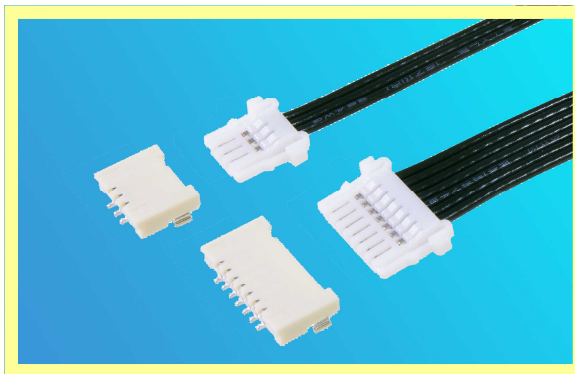

仕様 Specifications

極数	2~15P
定格電圧	50V AC/DC
定格電流	MAX 1A
耐電圧	AC500V/1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上
使用温度範囲	-40~+85°C
適用電線範囲	AWG#28~#32

組立レイアウト Assembly Layout

