

FFC/FPC Connector (ZIF type)

RoHS

JFF01 Connector (0.5mm Pitch)

特 長 Feature

- ●ZIF (Zero Insertion Force)構造
- ●実装高さ2.1mm
- ●FFC/FPC装着が容易なフロントフリップタイプ
- ●FFC/FPCに切り欠きを入れることで、FFC/FPC装着 位置のズレや外れを防止

■ 仕 様 Specifications

方

方

極

数 60, 68, 80, 96P

嵌 合 向 ライトアングル

接 点 向 下接点


定 格 電 圧 50V AC.DC

定 格 電 流 0.5 A


使 用 温 度 範 囲 -40~+85℃

適用FFC/FPC厚さ 0.3mm

FFC/FPC仮保持機構



■ 形状・基板レイアウト Style・P.C. Board Lavout

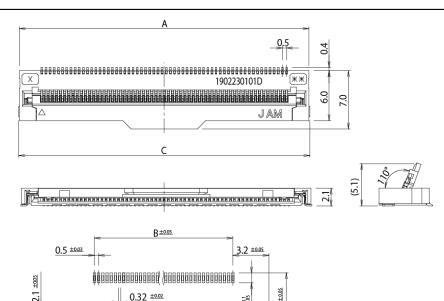

1.55 ‰

極数	Α	В	С
60	34.9	29.5	35.1
68	38.9	33.5	39.1
80	44.9	39.5	45.1
96	52.9	47.5	53.1

