


JFF02 Connector (0.5mm Pitch)

特長 Feature


- ZIF (Zero Insertion Force)構造
- 実装高さ2.1mm
- FFC/FPC装着が容易なフロントフリップタイプ
- FFC/FPCに切り欠きを入れることで、FFC/FPC装着位置のズレや外れを防止

仕様 Specifications





極数 60, 68, 80, 96P
 嵌合方向 ライトアングル
 接点方向 下接点
 定格電圧 50V AC/DC
 定格電流 0.5 A
 使用温度範囲 -40~+85℃
 適用FFC/FPC厚さ 0.3mm

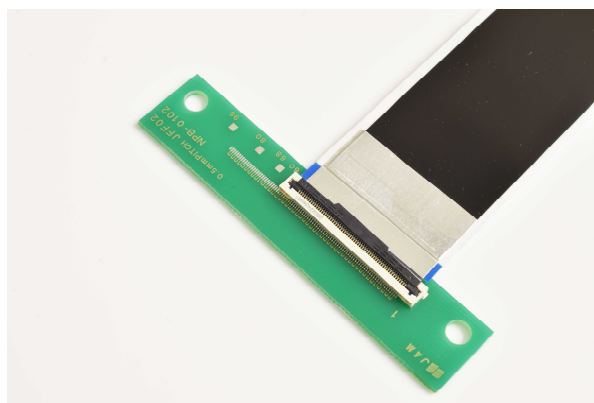

FFC/FPC仮保持機構

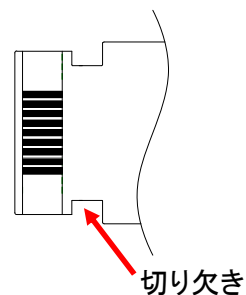

形状・基板レイアウト Style・P.C. Board Layout

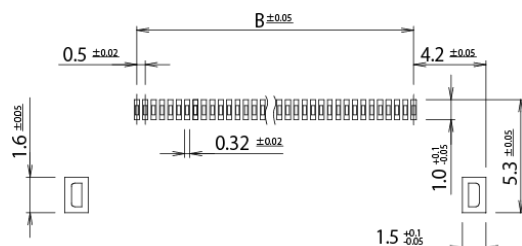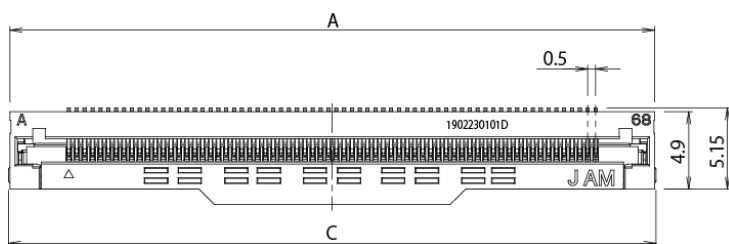

極数	A	B	C
60	37.0	29.5	37.2
68	41.0	33.5	41.2
80	47.0	39.5	47.2
96	55.0	47.5	55.2